

Wenn am *POV* *Ein Bild pro Refresh* (Eintrag in der `hardware.ini`, der hier mit dem *Screen-Manager* gesetzt werden kann) eingestellt ist, ist garantiert, dass die dargestellten Bilder nie zerrissen wirken.


Allerdings wirkt sich das Einschalten dieser Option auf die Performance aus.

Im optimalen Fall testen Sie diese Einstellung am *POV* mit den darzustellenden Präsentationen.

**☞ Beachten Sie:**

Prinzipiell sollte die Bildwiederholrate des/der Ausgabegeräte(s) mit jenen der Darstellung synchronisiert sein.

#### 4.3.5.4.3 Logs und Fehler

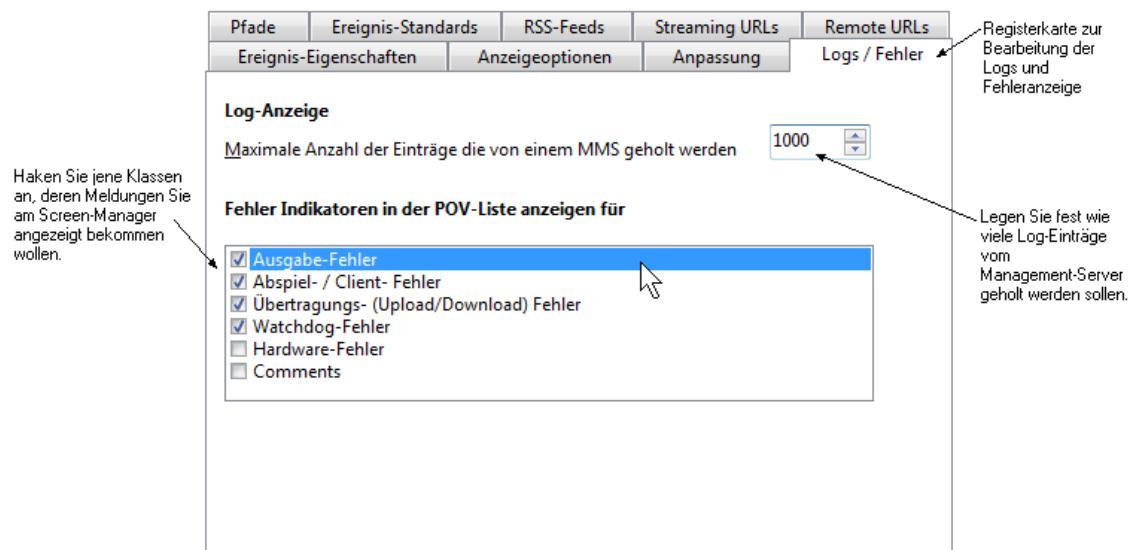

#### Log-Anzeige

Hier bestimmen Sie wie viele Log-Einträge maximal von den *Management-Servers* geholt werden dürfen.

#### **Fehler Indikatoren in der POV-Liste anzeigen für**

In der *POV*-Liste kann man sich Indikatoren anzeigen lassen.

## Beispiel:

hellrot: seit max. 24 Std. Verbindung  
fehlgeschlagen (Feature nur bei MMS)

dunkelrot: seit mind. 24 Std. Verbindung  
fehlgeschlagen (Feature nur bei MMS)



Pro Spalten wird eine Kategorie angezeigt.

Die vorhandenen Klassen werden in den kommenden Abschnitten erklärt.

Wenn (mindestens) eine Meldung vorliegt, dann wird das entsprechende Icon eingeblendet.

Diese Icons sind jeweils um ein einzelnes Symbol erweitert:

- kleines blaues i in einer Blase = Information
  - gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen = Warnung
  - weißes Kreuz im rot gefülltem Kreis = Fehler

Wenn mehrere Arten an Informationen vorliegen, dann wird das höchstrangigste Symbol überblendet. Wenn z. B. 17 Informationen, 3 Warnungen und 1 Fehler vorliegen, dann wird das weiße Kreuz im rot gefülltem Kreis eingeblendet.

In der Registerkarte *Logs / Fehler* können Sie durch Anhaken bestimmter Kategorien festlegen, welche *Indikatorengruppe* Sie in der *POV*-Liste mitangezeigt haben wollen.

In der *POV*-Liste werden natürlich nur jene Fehler (oder Meldungen) angezeigt, die *easescreen* in eine der hier angehaakten Klassen eingeordnet hat.

Zur Auswahl stehen folgende Klassen:

## *Ausgabe-Fehler*

#### **Probleme mit dem/den Anzeigegerät(en)**

### *Abspiel-/ Client-Fehler*

Probleme am *POV*-Client, z. B. die abzuspielende Datei wurde nicht gefunden.

## *Übertragungs - (Upload/Download) Fehler*

Probleme im Bereich des Netzwerkes, z. B. die abzuspielende Datei konnte nicht abgespeichert werden, weil sie nicht völlig übertragen wurde.

#### *Watchdog-Fehler*

Rückmeldung vom [Watchdog](#) "unpassend", z.B. es hat ein nicht geplanter Client Neustart stattgefunden.

#### *Hardware-Fehler*

Alle Arten von Fehler mit Bezug zur Hardware, z. B. [COM-Port](#) nicht gefunden.

Achtung hier gehören auch Softwarefehler von [third-party](#) Abspielsoftware dazu.

#### *Kommentare*

Bei Kommentaren handelt es sich nicht um Fehler, sondern lediglich um jene Kommentare, die in der [Registerkarte bei den Hardware Eigenschaften](#) für diesen *POV* eingegeben wurden.

#### **☞ Beachten Sie:**

Wenn Ihnen bestimmte Fehlerangaben hier wichtig sind, sollten Sie beim obigen Filtern Folgendes bedenken:

Es ist leider nicht immer möglich, Fehler absolut genau in einer Kategorie festzuhalten.

Im Detail könnte (zusätzlich) eine andere Klasse betroffen sein.

#### **4.3.5.4.4 URL-Favoriten**

In der Registerkarte URL-Favoriten können Sie in den angebotenen Registerkarten die Links der einzelnen Bereiche

- RSS (Verwaltung der angelegten Links für das Ereignis [RSS-Feed](#))
  - Streaming (Verwaltung der angelegten Links für das Ereignis [Streaming Media](#))
  - Remote (Verwaltung der angelegten Links für das Ereignis [Remote Desktop](#))
  - Web (Verwaltung der angelegten Links für das Ereignis [WWW-Internet](#))
  - Verknüpfte Links (Verwaltung der [URLs von Verknüpften Dateien](#))
- einsehen und verändern, respektive weitere URLs hinzufügen.

Beispiel: